




ООО «Аквапул»
 aquapoolmsk.ru aquapool.kz aquapool-by.su
 Ультрафиолетовые установки
 г. Москва, улица Бажова дом 8. тел./факс:
 e-mail: aquapool66@mail.ru +7917 271-40-51

УФ установка для дезинфекции питьевой воды и бассейнов модель УФУ-10

Внешний вид:

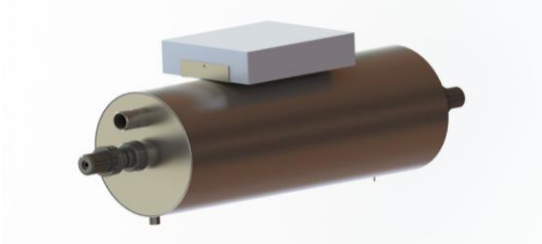

Комплект поставки:

Камера обеззараживания	1 шт
Блок управления со счетчиком наработки времени	1 шт
Кронштейн для монтажа камеры обеззараживания	1 шт
Крепеж для монтажа (дюбель, саморез)	4 шт
Паспорт и руководство по эксплуатации УФ установки	1 шт
Упаковка	1 шт

Описание:

- Ультрафиолетовая установка УФУ-10 предназначена для дезинфекции питьевой воды и воды плавательных бассейнов.
- Установка изготовлена в соответствии с Декларацией соответствия ТС № RU Д-RU.АЛ32.В.01967.

Условия эксплуатации:

- Установка предназначена для эксплуатации при температуре от +5 до +30° относительной влажности в техническом помещении не более 70%
- Установка предназначена для эксплуатации в условиях, соответствующих виду климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.
- Класс энергопотребления установки - 1 класс по ГОСТ 12.2.007.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Технические характеристики:

Наименование	Ед.изм.	Показатель		
		Питьевая вода		Бассейны
Коэффициент пропускания	%	t=80	t=90	t=80-95
Расход воды	м3/ч	3	10	7
Доза УФ облучения	мДж/см2	25		
Мощность УФ	Вт	19		
Потребляемая мощность	Вт	60		
Напряжение	В	220		
Частота тока	Гц	50		
Количество ламп	шт	1		
Тип ламп	-	LUV 55 T8 /TUV 55		
Срок службы лампы	ч	9 000		
Габаритные размеры камеры обеззараживания (DxL)	мм	d304x766		
Габаритные размеры блока управления (ВxШxГ)	мм	90x240x160		
Подсоединение к трубопроводу	-	G1 1/2" (наруж.)*		
Материал камеры обеззараживания	-	AISI-321		
Масса	кг	≈ 21,5 кг		
Номинальное давление	АТМ	6		
Давление гидроиспытаний	АТМ	10		

* Возможно изготовление с другими подсоединительными размерами

Габаритный чертеж:

